



## Фильтр на ПАВ 189.7 МГц

Полоса 11.8 МГц

Тип А258-189.7М1

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

#### Типовые характеристики

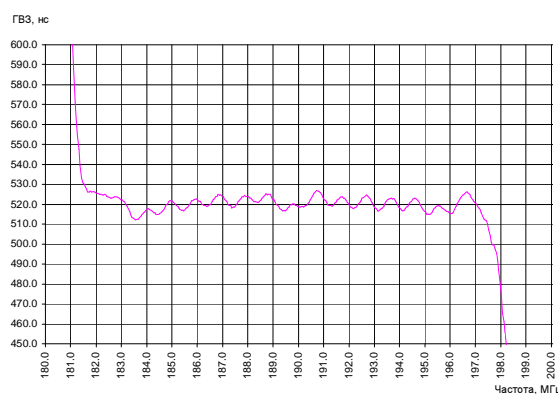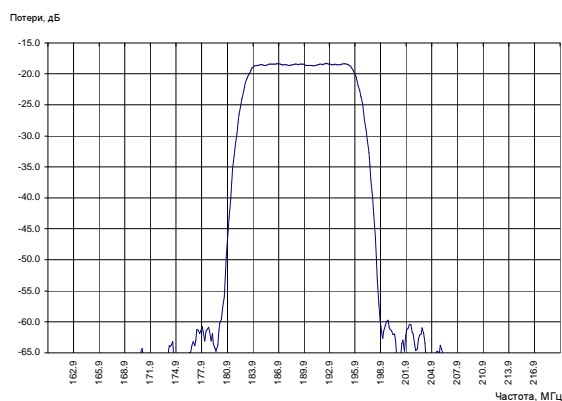


#### Основные параметры

Параметр	Ед. изм.	Минимум	Тип.	Максимум
Центральная частота	МГц	189.5	189.7	189.9
Потери согласованные	дБ	-	18.8	21.5
Полоса @-1.2дБ	МГц	11.8	12.15	-
Полоса @-37дБ	МГц	-	18	19
Неравномерность АЧХ	дБ	-	-	1.2
Неравномерность ГВЗ	нс	-	8	10
Максимальное подавление	дБ	37	41	-
Материал подложки			112LTO	
Температурный диапазон	°C	-55		85

#### Примечания:

1. Указанные дизайн и основные параметры могут быть изменены без уведомления.
2. Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК Дизайн.

#### Корпус

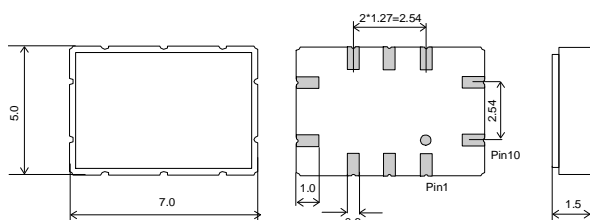

QCC12B

#### Согласование

