
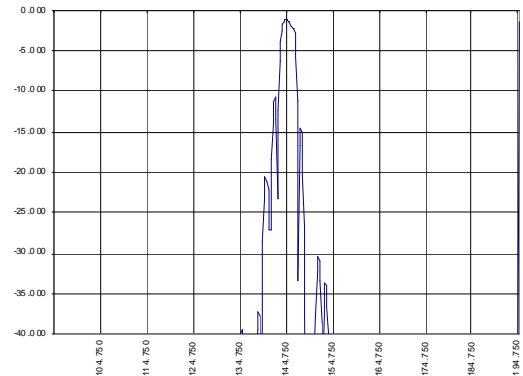


Бескорпусной ПАВ фильтр 145МГц

Полоса пропускания 3 МГц

A022-145M3

Типовые характеристики*

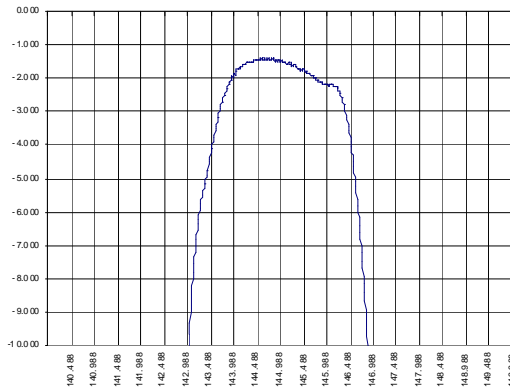


Спецификации*

Параметр	Ед. Изм.	Мин	Тип.	Макс.
Центральная частота	МГц	144.75	145	145.25
Вносимые потери	дБ	-	1.8	-
Полоса @-3 дБ	МГц	-	3	-
Полоса @-28дБ	МГц	-	9	-
Максимальное подавление (0 -390 МГц)	дБ	-	60	-
Диапазон температур	°С	-55		85

Примечания:

1. В конструкцию и параметры в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения.
2. Спецификации и характеристики обеспечиваются фотошаблоном и технологическим процессом

Габаритные размеры

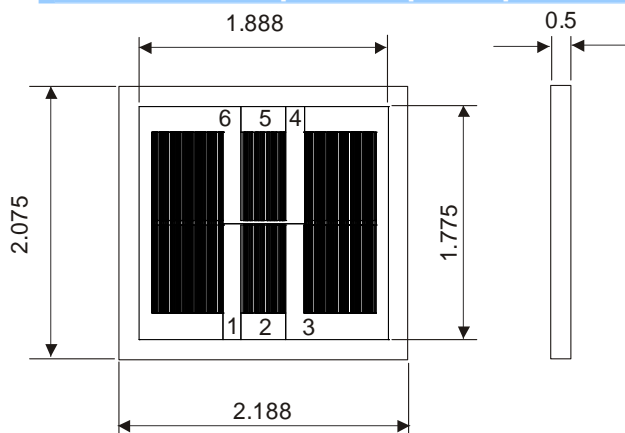

Включение

